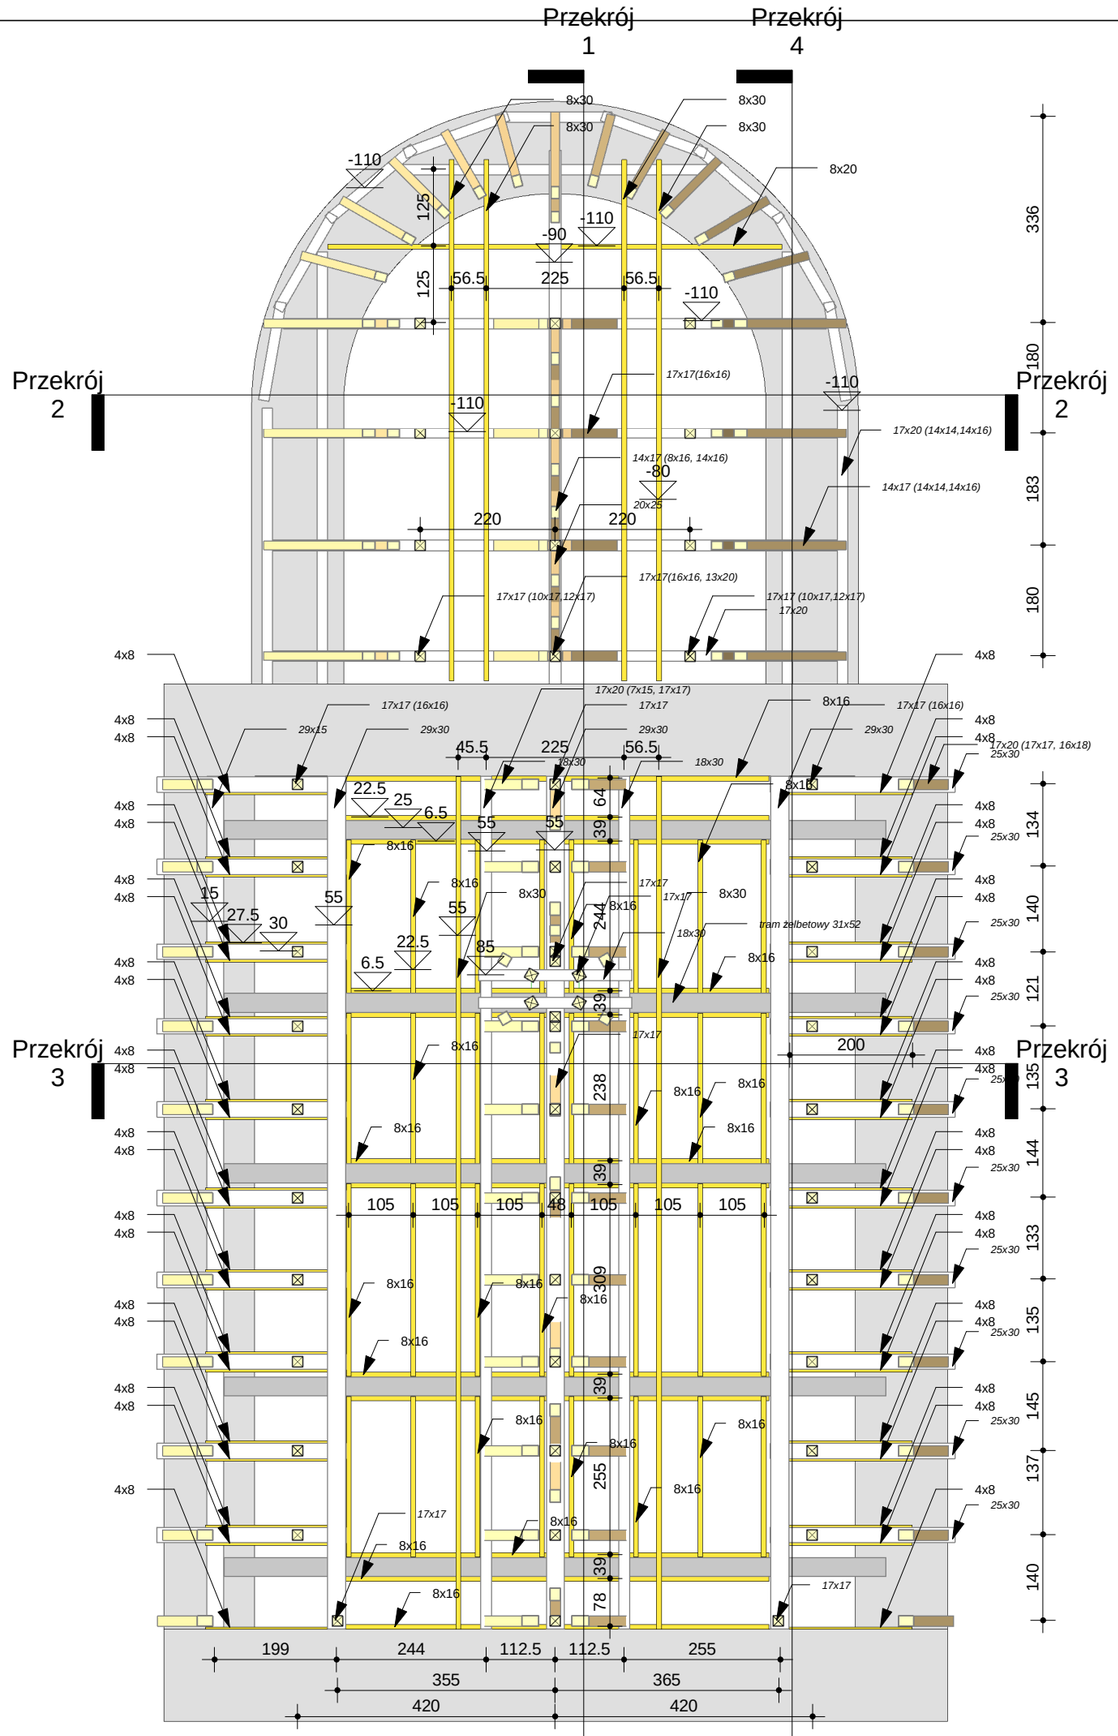

UWAGI:
- balustrady pomostu górnego wykonać na wysokość 110cm z desek2,5cm, z zachowaniem "krawężnika" wys.15cm, pośredniej poprzeczki w połowie wysokości i poręczy górnej, mocowanie balustrad w oparciu o boczne zastrzały;
- drabiny do komunikacji pionowej systemowe stalowe lub wykonane indywidualnie (również drewniane), przy założeniu szerokości 50cm, rozstawu szczebli 30cm, na wysokości powyżej 300cm stosować obręcze ochronne w rozstawie 80cm z pionowymi prętami co 30cm lub inne rozwiązania zabezpieczające przed upadkiem;
- dla każdego wiązara zastosować usztywnienie węzła 2x 6x20cm, w strefie kalenicowej - jak na rysunkach;
- uwzględnić wykonanie wyłazu kominiarskiego w bezpośrednim sąsiedztwie komina, tak by uniknąć montażu stopni lub ławy kominiarskiej;
- na rysunkach elementy nowe wyróżniono kolorystycznie i opisano zwykłą trzcionką, zaś elementy istniejące opisano kursywą (pochyła trzcionka);
- pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową jak w projekcie budowlanym, ale z dopuszczeniem grubości blachy 0,7mm;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

temat:
REMONT ELEWACJI ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.ŚW.TRÓJCY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 16

stadium: RYSUNKI WYKONAWCZE

branża: ARCHITEKTURA

projektował: mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski

rysunek: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - DOLNE PARTIE

ABRISS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR ANDRZEJEWSKI
26-130 SUCHEDNIÓW ul.WARSZAWSKA 118B
tel./fax 041-344 49 40 kom 501 439 849
www.abriss.pl; e-mail: abriss@architekci.pl

podpis:
nr upr.: SW-2/2003
data: 02.2009r.
licencja: REVIT AUTOCAD INTELLICAD ARCON MEGACAD
skala: 1 : 100
nr rys.: A15
nr str.: -